Chambre De Fermentation Contrôlée - AVANT

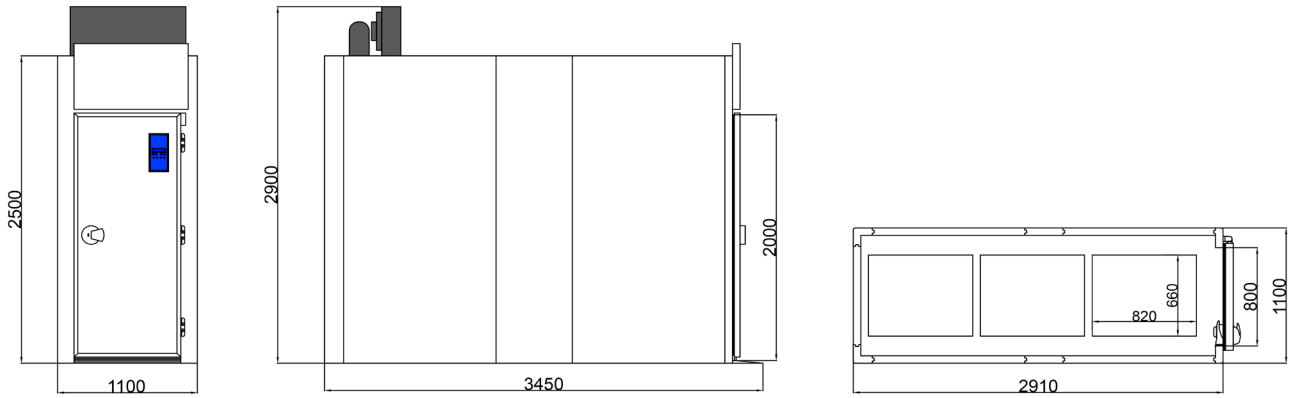

FICHE TECNIQUE

Dimensions extérieures	mm 1100x2910x2500h
Dimensions intérieures	mm 800x2750x1980h
Hauteur extérieure maximale	mm 2950
Structure	Panneaux modulaires préfabriqués avec épaisseur d'isolation de 60 mm. Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et densité 38/40 Kg/mc. Profils sanitaires au sol et au plafond
Sol	Sans sol
Finition intérieure	Tôle galvanisée peinte en blanc
Finition extérieure	Tôle galvanisée peinte en blanc
Portes - entrée	n.1 mm 800x2000h – fermeture industrielle
Capacité des chariots - plaques	n.3 pour plaques mm 600x800
Évaporateur	n.1 avec trois ventilateurs Ø 250mm
Capacité de l'évaporateur	3850 Watt a 2°C chambre / évaporation à -8°C
Absorption des ventilateurs	195 Watt
Groupe de condensation tropicalisé	n.1 compresseur ermetic Tecumseh de 2,5Hp avec n.2 ventilateurs. Dimensions mm 910x630x400h. Pump down. Pressostat haute et basse pression
Capacité du groupe de condensation	4221 Watt à -10°C d'évaporation / 38°C condensation
Résistances de dégivrage	n.1 de 1300 Watt
Éléments chauffants	n.2 de 1800 Watt
Générateur de vapeur	n.2 1000W acier inox / résistance pas en contact avec l'eau
Température	-5 / +40 °C
Hygrométrie	50 – 100 %
Sonde de température	n.1 Ntc
Sonde d'humidité	n.1 4-20mA
Éclairage interne	n.1 led de mm500
Contrôleur Avant	n.1 Digital avec écran LCD et 4 touches de programmation
Tension	Volt 3x400+N 50Hz
Gas	R452a
Absorption maximale	6,2 Kw.

OPTIONS

Finition intérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure de la façade	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Plancher - Version A	Multicouche bois phénolique épaisseur 21mm + rampe en acier inoxydable
Plancher - Version B	Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60 mm avec bois phénolique multicouche apparent + rampe en acier inoxydable
Plancher - Version C	Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60mm avec finition antidérapante en acier inoxydable AISI 304 18/10 + rampe en acier inoxydable
Unité de condensation à distance	n.1 Silencieux et tropicalisé avec compresseur Tecumseh de 3Hp + accessoires - Volt 3x400+N 50Hz - distance 10m
Verre de Porte	Double verre trempé mm 300x300

CODE

AV80-1P-110x291

Via Pitagora 16B, 35030 Rubano - Italy
Info@rpro.it - Phone: +39 **049 2271976** - www.rpro.it