


Chambre De Fermentation Contrôlée - AVANT

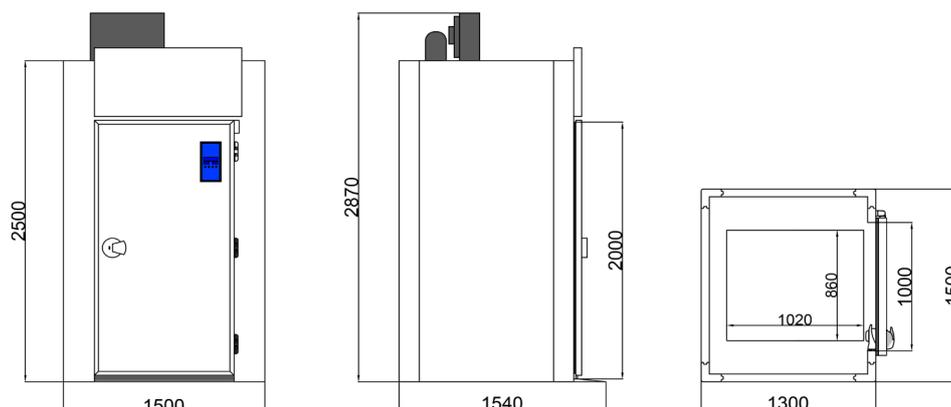

FICHE TECHNIQUE

Dimensions extérieures	mm 1500x1300x2500h
Dimensions intérieures	mm 1180x1150x1980h
Hauteur extérieure maximale	mm 2920
Structure	Panneaux modulaires préfabriqués avec épaisseur d'isolation de 60 mm. Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et densité 38/40 Kg/mc. Profils sanitaires au sol et au plafond
Sol	Sans sol
Finition intérieure	Tôle galvanisée peinte en blanc
Finition extérieure	Tôle galvanisée peinte en blanc
Portes - entrée	n.1 mm1000x2000h – fermeture industrielle
Capacité des chariots - plaques	n.1 pour plaques mm 800x1000
Évaporateur	n.1 avec deux ventilateurs Ø 200mm
Capacité de l'évaporateur	2030 Watt a 2°C chambre / évaporation à -8°C
Absorption des ventilateurs	124 Watt
Groupe de condensation tropicalisé	n.1 compresseur ermetic Embraco de 1,2Hp avec n.1 ventilateur. Dimensions mm550x410x370h. Pump down. Pressostat haute et basse pression
Capacité du groupe de condensation	1266 Watt à -10°C d'évaporation / 38°C condensation
Résistances de dégivrage	n.1 de 1200 Watt
Éléments chauffants	n.1 de 1800 Watt
Générateur de vapeur	n.1 1000W acier inox / résistance pas en contact avec l'eau
Température	-5 / +40 °C
Hygrométrie	50 – 100 %
Sonde de température	n.1 Ntc
Sonde d'humidité	n.1 4-20mA
Éclairage interne	n.1 led de mm 500
Contrôleur Avant	n.1 Digital avec écran LCD et 4 touches de programmation
Tension	Volt 1x230+N 50Hz
Gas	R452a
Absorption maximale	3,5 Kw.

OPTIONS

Finition intérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure de la façade	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Plancher - Version A	Multicouche bois phénolique épaisseur 21mm + rampe en acier inoxydable
Plancher - Version B	Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60 mm avec bois phénolique multicouche apparent + rampe en acier inoxydable
Plancher - Version C	Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60mm avec finition antidérapante en acier inoxydable AISI 304 18/10 + rampe en acier inoxydable
Unité de condensation à distance	n.1 Silencieux et tropicalisé avec compresseur Embraco de 1,5Hp + accessoires - Volt 1x230+N 50Hz - distance 10m
Verre de Porte	Double verre trempé mm 300x300

CODE

AV100-1P-150x130