# Chambre De Fermentation Contrôlée - AVANT

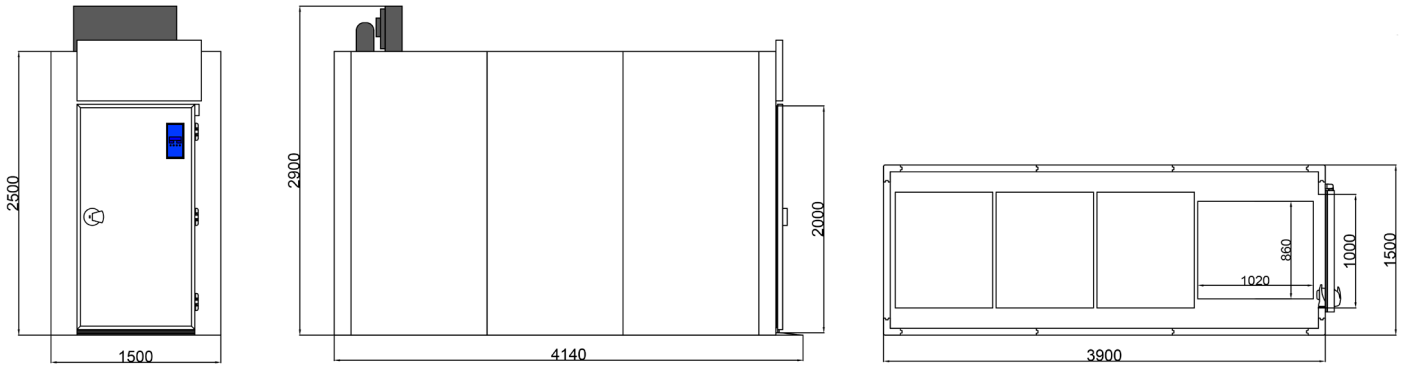


## FICHE TECNIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | mm 1500x3900x2500h |
| Dimensions intérieures | mm 1180x3740x1980h |
| Hauteur extérieure maximale | mm 3100 |
| Structure | Panneaux modulaires préfabriqués avec épaisseur d'isolation de 60 mm. Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et densité 38/40 Kg/mc. Profils sanitaires au sol et au plafond |
| Sol | Sans sol |
| Finition intérieure | Tôle galvanisée peinte en blanc |
| Finition extérieure | Tôle galvanisée peinte en blanc |
| Portes - entrée | n.1 mm1000x2000h – fermeture industrielle |
| Capacité des chariots - plaques | n.4 pour plaques mm 800x1000 |
| Évaporateur | n.2 avec trois ventilateurs Ø 250mm |
| Capacité de l'évaporateur | 7700 Watt a 2°C chambre / évaporation à -8°C |
| Absorption des ventilateurs | 390 Watt |
| Groupe de condensation tropicalisé | n.1 compresseur ermetic Tecumseh de 5Hp avec n.2 ventilateurs. Dimensions mm 1020x700x554h. Pump down. Pressostat haute et basse pression |
| Capacité du groupe de condensation | 7384 Watt à -10°C d'évaporation / 38°C condensation |
| Résistances de dégivrage | n.2 de 1300 Watt |
| Éléments chauffants | n.4 de 1800 Watt |
| Générateur de vapeur | n.4 1000W acier inox / résistance pas en contact avec l'eau |
| Température | -5 / +40 °C |
| Hygrométrie | 50 – 100 % |
| Sonde de température | n.1 Ntc |
| Sonde d'humidité | n.1 4-20mA |
| Éclairage interne | n.2 leds de mm500 |
| Contrôleur Avant | n.1 Digital avec écran LCD et 4 touches de programmation |
| Tension | Volt 3x400+N 50Hz |
| Gas | R452a |
| Absorption maximale | 12 Kw. |

## OPTIONS

| | |
|---|---|
| Finition intérieure | Acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| Finition extérieure | Acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| Finition extérieure de la façade | Acier inoxydable AISI 304 18/10 |
| Plancher - Version A | Multicouche bois phénolique épaisseur 21mm + rampe en acier inoxydable |
| Plancher - Version B | Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60 mm avec bois phénolique multicouche apparent + rampe en acier inoxydable |
| Plancher - Version C | Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60mm avec finition antidérapante en acier inoxydable AISI 304 18/10 + rampe en acier inoxydable |
| Unité de condensation à distance | n.1 Silencieux et tropicalisé avec compresseur Tecumseh de 6Hp + accessoires - Volt 3x400+N 50Hz - distance 10m |
| Verre de Porte | Double verre trempé mm 300x300 |

## CODE

AV100-1P-150x390

Via Pitagora 16B, 35030 Rubano - Italy
Info@rpro.it - Phone: +39 **049 2271976** - www.rpro.it