


# Armoire de Fermentation Contrôlée - KEY

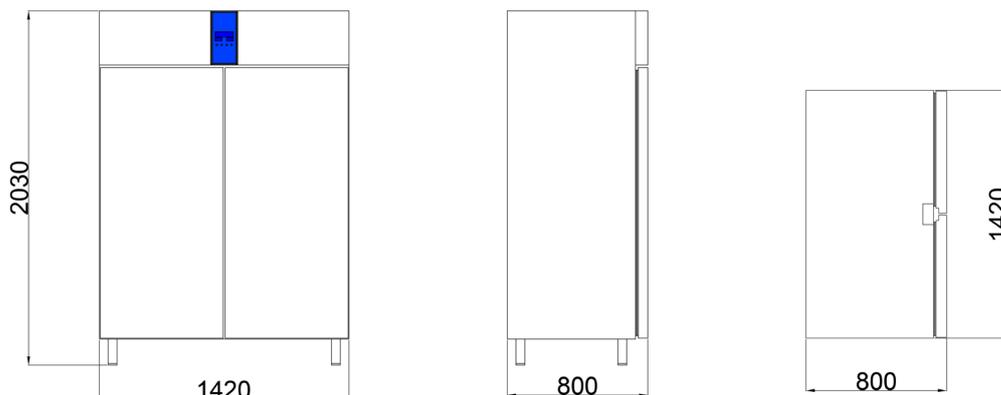

## FICHE TECHNIQUE

Dimensions externes	mm 1420x800x2030h
Structure	Monobloc avec épaisseur d'isolation de 60 mm. Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et densité 38/40 Kg/mc. Fond abaissé pour un nettoyage facile.
Finition intérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10 - sauf fond, dos et compartiment technique.
Porte	n.2
Capacité des plaques	n.40 mm 400x600 - distance entre les plaques mm 62
Évaporateur	N. 1 montage au plafond avec 2 ventilateurs Ø 200mm
Capacité de l'évaporateur	1020 Watt at 0°C chambre / -10°C évaporation
Absorption des ventilateurs	76 Watt
Groupe de condensation tropicalisé	n.1 compresseur hermétique Embraco de 3/4 Hp et condensateur à 1 ventilateur.
Capacité du groupe de condensation	1400 Watt at -10°C évaporation / 38°C condensation
Résistances de dégivrage	n.1 de 650 Watt
Éléments chauffants	n.1 de 1200 Watt
Générateur de vapeur	n.1 500 Watt acier inox-résistance pas en contact avec l'eau
Température	-5 / +40 °C
Hygrométrie	50 – 100 %
Sonde de température	n.1 Ntc
Sonde d'humidité	n.1 4-20mA
Éclairage interne	NO
Contrôleur Avant	n.1 Digital avec écran LCD et 4 touches de programmation
Tension	Volt 1x230+N 50Hz
Gas	R452a
Absorption maximale	2,2 Kw.

## OPTIONS

Porte | En verre avec éclairage interne à led.

## CODE

K40-2P