


Chambre De Fermentation Contrôlée-MASTER

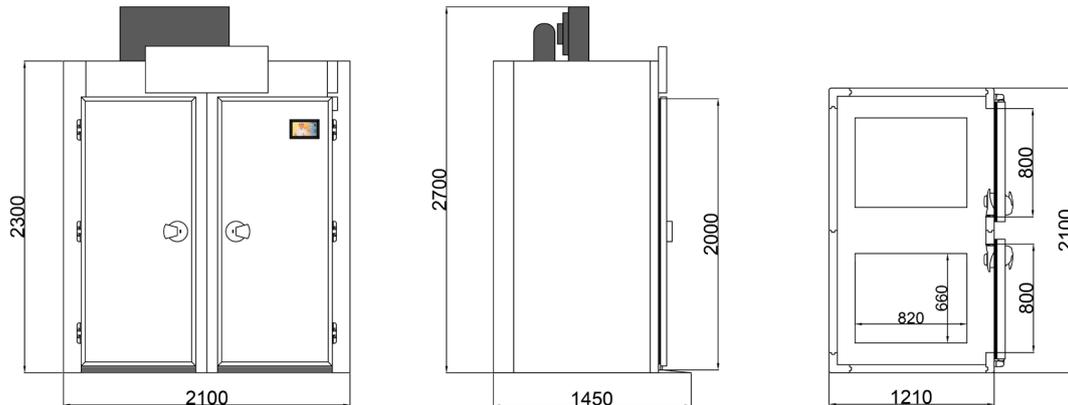

FICHE TECHNIQUE

Dimensions extérieures	mm 2100x1210x2300h
Dimensions intérieures	mm 1880x1050x1980h
Hauteur extérieure maximale	mm 2750
Structure	Panneaux modulaires préfabriqués avec épaisseur d'isolation de 60 mm. Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et densité 38/40 Kg/mc. Profils sanitaires au sol et au plafond
Sol	Sans sol
Finition intérieure	Tôle galvanisée peinte en blanc
Finition extérieure	Tôle galvanisée peinte en blanc
Portes - entrée	n.2 mm 800x2000h – fermeture industrielle
Capacité des chariots - plaques	n.2 pour plaques mm 600x800
Évaporateur	n.1 avec trois ventilateur Ø 200mm
Capacité de l'évaporateur	1910 Watt a 2°C chambre / évaporation à -8°C
Absorption des ventilateurs	114 Watt
Groupe de condensation tropicalisé	n.1 compresor ermetic Embraco de 1,2Hp avec n.1 ventilateur. Dimensions mm 550x410x370h. Pump down. Pressostat haute et basse pression
Capacité du groupe de condensation	1266 Watt à -10°C d'évaporation / 38°C condensation
Résistances de dégivrage	n.1 de 1000 Watt
Éléments chauffants	n.1 de 2250 Watt
Générateur de vapeur	n.1 1000W acier inox / résistance pas en contact avec l'eau
Température	-5 / +40 °C
Hygrométrie	50 – 100 %
Sonde de température	n.1 0-10 Volt
Sonde d'humidité	n.1 0-10 Volt
Éclairage interne	n.1 led de mm500
Contrôleur Master	n.1 électronique avec écran tactile de 7"
Tension	Volt 1x230+N 50Hz
Gas	R452a
Absorption maximale	3,8 Kw.

OPTIONS

Accès à distance	Gestion complète des locaux à distance. Notification des alarmes par e-mail
Finition intérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure de la façade	Acier inoxydable AISI 304 18/10
Plancher - Version A	Multicouche bois phénolique épaisseur 21mm + rampe en acier inoxydable
Plancher - Version B	Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60 mm avec multicouche bois phénolique apparent + rampe en acier inoxydable
Plancher - Version C	Plancher isolé et renforcé, épaisseur de l'isolation 60mm avec finition antidérapante en acier inoxydable AISI 304 18/10 + rampe en acier inoxydable
Unité de condensation à distance	n.1 Silencieux et tropicalisé avec compresseur Embraco de 1,5Hp + accessoires - Volt 1x230+N 50Hz - distance 10m
Fonction chaleur supplémentaire	Activation de la fonction de chaleur supplémentaire (1200W) dans le programme de fermentation manuelle
Verre de Porte	Double verre trempé mm 300x300

CODE

MA80-2P-210x121