


Armario de Fermentación Controlada - KEY

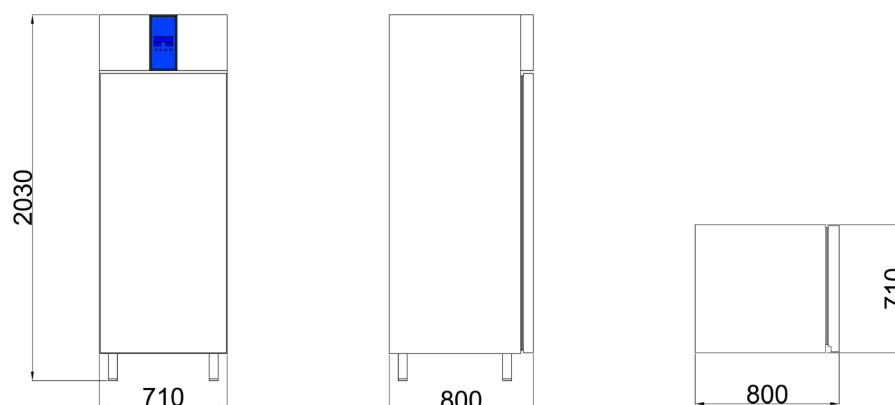

FICHA TÉCNICA

Medidas exteriores	mm 790x800x2030h
Estructura	Monobloque con espesor de aislamiento de 60 mm. aislamiento de espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 kg/cm. Fondo rebajado para facilitar la limpieza.
Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10.
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10 - excepto fondo, trasera y compartimento técnico.
Puertas	n.1
Capacidad bandejas	n.20 mm 400x600 - distancia entre bandejas mm 62
Evaporador	Nº 1 instalado en la pared con ventilador tangencial
Capacidad evaporador	650 Watt a 0°C cámara / -10°C evaporación
Absorción ventiladores	38 Watt
Unidad condensadora tropicalizada	n.1 compresor hermético Embraco de 1/3 Hp con condensador a 1 ventilador.
Capacidad unidad condensadora	707 Watt a -10 °C de evaporación / 38 °C de condensación
Resistencias de descongelación	n.1 de 400 Watt
Elementos de calefacción	n.1 de 800 Watt
Generador de vapor	n.1 500 Watt cero inox, resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	-5 / +40 °C
Rango de humedad	50 – 100 %
Sonda de temperatura	n.1 Ntc
Sonda de humedad	n.1 4-20mA
Luz interior	NO
Controlador Avant	n.1 Digital con pantalla LCD y 4 teclas de programación
Tensión	Volt 1x230+N 50Hz
Gas	R452a
Absorción máxima	1,4 Kw.

OPCIONES

Puerta	De cristal con luz led interior
--------	---------------------------------

CODIGO

K20