


Armario de Fermentación Controlada - KEY

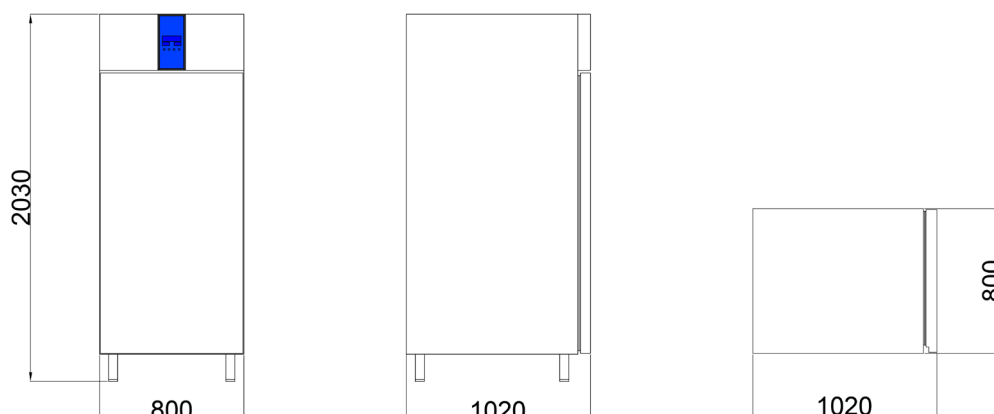

FICHE TECHNIQUE

Medidas exteriores	mm 800x1020x2030h
Estructura	Monobloque con espesor de aislamiento de 70 mm. aislamiento de espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 kg/cm. Fondo rebajado para facilitar la limpieza.
Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10.
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10 - excepto fondo, trasera y compartimento técnico.
Puertas	n.1
Capacidad bandejas	n.20 mm 600x800 - distancia entre bandejas mm 62
Evaporador	Nº 1 instalado en el techo con 2 ventiladores Ø 200mm
Capacidad evaporador	1020 Watt a 0°C cámara / -10°C evaporación
Absorción ventiladores	76 Watt
Unidad condensadora tropicalizada	n.1 compresor hermético Embraco de 3/4 Hp con condensador a 1 ventilador.
Capacidad unidad condensadora	1400 Watt a -10 °C de evaporación 38 °C de condensación
Resistencias de descongelación	n.1 de 650 Watt
Elementos de calefacción	n.1 de 1200 Watt
Generador de vapor	n.1 500 Watt cero inox, resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	-5 / +40 °C
Rango de humedad	50 – 100 %
Sonda de temperatura	n.1 Ntc
Sonda de humedad	n.1 4-20mA
Luz interior	NO
Controlador Avant	n.1 Digital con pantalla LCD y 4 teclas de programación
Tensión	Volt 1x230+N 50Hz
Gas	R452a
Absorción máxima	2,2 Kw.

OPCIONES

Puerta De cristal con luz led interior

CODIGO

K40