


Cámara De Fermentación Controlada-MASTER

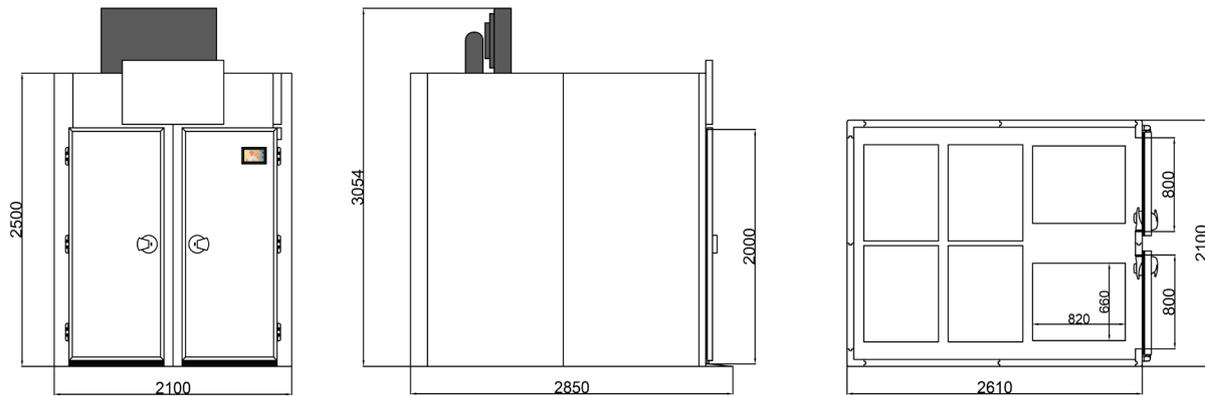

FICHA TÉCNICA

Medidas exteriores	mm 2100x2610x2500h
Dimensiones interiores	mm 1880x2450x1980h
Altura máxima exterior	mm 3100
Estructura	Paneles modulares prefabricados con espesor de aislamiento de 60 mm. Espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 Kg/mc. Perfiles sanitarios en suelo y techo
Suelo	Sin fondo
Acabado interior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Acabado exterior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Puertas - entrada	n.2 mm 800x2000h - cierre industrial
Capacidad carros - bandejas	n.6 para bandejas mm 600x800
Evaporador	n.1 con tres ventiladores Ø 250mm n.1 con dos ventiladores Ø 250mm
Capacidad evaporador	6380 Watt a 2°C sala / -8°C evaporación
Absorción ventiladores	325 Watt
Unidad condensadora tropicalizada	n.1 compresor Tecumseh hermetico de 4,5Hp con n.2 ventiladores. Dimensiones mm 1020x700x554h. Pump Down. Presostato de alta y baja presión
Capacidad unidad condensadora	6032 Watt at -10°C evaporación / 38°C condensación
Resistencias de descongelación	n.1 de 1300 Watt - n.1 de 900 Watt
Elementos de calefacción	n.4 de 1800 Watt
Generador de vapor	n.3 1000W acero inox / resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	-5 / +40 °C
Rango de humedad	50 – 100 %
Sonda de temperatura	n.1 0-10 Volt
Sonda de humedad	n.1 0-10 Volt
Luz interior	n.2 leds de mm500
Controlador Master	n.1 electrónico con pantalla táctil de 7"
Tensión	Volt 3x400+N 50Hz
Gas	R452a
Absorción máxima	11 Kw.

OPCIONES

Acceso a distancia	Gestión completa de la cámara a distancia. Notificación de alarmas por correo electrónico
Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado frontal exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Suelo - Versión A	Madera fenólica multichapa espesor 21mm + rampa de acero inoxidable
Suelo - Versión B	Suelo aislado y reforzado, espesor del aislamiento 60mm con madera fenólica multichapa a la vista + rampa de acero inoxidable
Suelo - Versión C	Suelo aislado y reforzado, espesor del aislamiento 60 mm con acabado en acero inoxidable antideslizante AISI 304 18/10 + rampa de acero inoxidable
Unidad condensadora remota	n.1 Silenciada y tropicalizada con compresor Tecumseh de 4Hp + accesorios - Volt 3x400+N 50Hz - distancia 10m
Función de calor adicional	Activación de la función de calor adicional (n.2 de 1800W) en el programa de fermentación manual
Cristal de puerta	Doble cristal templado mm 300x300

CODIGO

MA80-2P-210x261