


Hornos de carro - INSPIRE

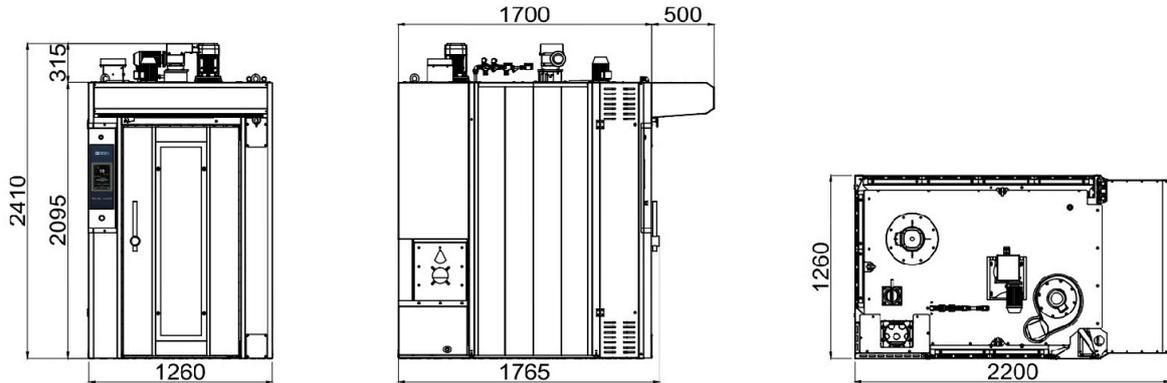

FICHA TÉCNICA

Dimensiones exteriores	mm 1260x2160x2415
Estructura	Construcción robusta y magistral en acero inoxidable AISI 430, tanto por dentro como por fuera. Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 310 y 321. Aislamiento de 120 mm de espesor con alfombras de alto aislamiento térmico. Bisagras de puerta ajustables. Fondo del horno de 30 mm de espesor. Producción de vapor importante. Circulación de aire eficaz y uniforme en toda la altura de la cámara de cocción.
Dimensiones bandejas	mm 600x400 mm 500x700 mm 450x650 mm 460x660 mm 400x800
n° de bandejas	18
Distancia entre bandejas	81 mm
Altura máxima del carro del horno con plataforma	1645 mm
Potencia térmica	45.000 Kcal/h 36 Kw
Superficie de cocción	4,32 sqm
Peso total	950 Kg
Volumen de vapor	400 mc/h
Temperatura máxima de funcionamiento	300°C
Luz interna	n.2 lámparas halógenas
Diámetro de entrada de agua	1/2"
Diámetro de salida de vapor	180 mm
Diámetro de la chimenea	197 mm
Diámetro del drenaje de agua	3/4"
Min - Max flujo de Gas Natural (G20)	2.3 ~ 5.8 Nmc/h
Sonda de temperatura	Termopar J
Controlador	Con pantalla táctil de 7"
Tensión de alimentación	3/N - 400V 50Hz
Corriente absorbida	4,7A
Potencia absorbida	1,7 Kw

OPCIONES

Montaje	Montaje del horno realizado en la empresa. El horno se entrega totalmente montado.
Apertura automática evacuación vapor	Apertura automática de la salida de vapor gestionada directamente por el controlador
Ladrillos refractarios	Revestimiento interior de la cámara de cocción en ladrillos refractarios.
Cáncamos	Conjunto de 4 cáncamos para levantar el horno
Plataforma	Sistema de rotación de los carros en plataforma
Cobertura	Tapa metálica de piezas móviles y aspiradoras

CÓDIGO

IN-126-G