


# Armoire de Fermentation - START

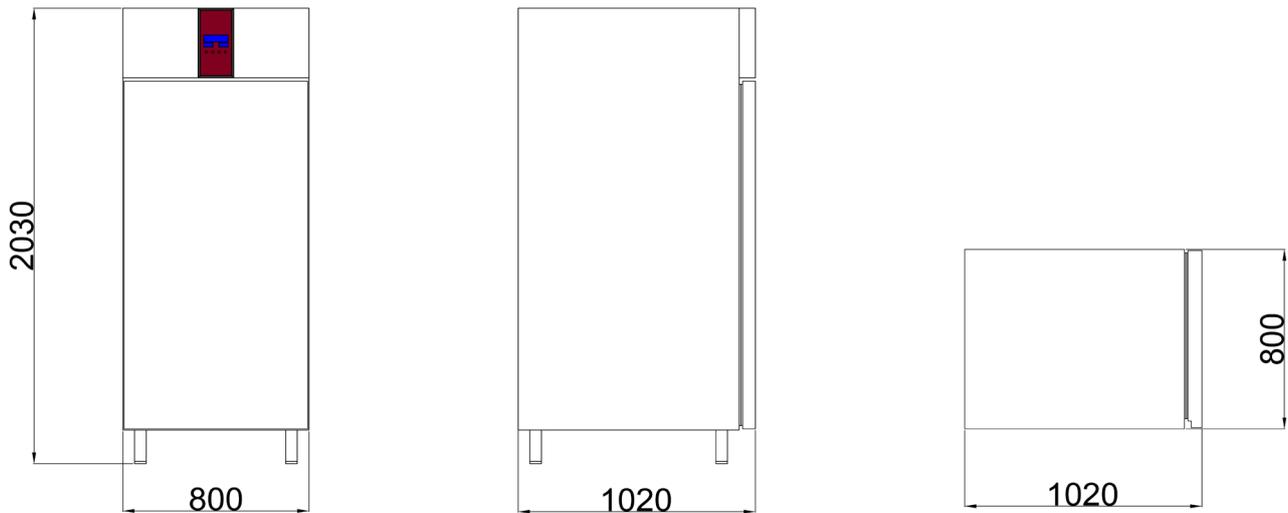

## FICHE TECHNIQUE

## OPTIONS

Dimensions externes	mm 800x1020x2030h
Structure	Monobloc avec épaisseur d'isolation de 70 mm. Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et densité 38/40 Kg/mc. Fond abaissé pour un nettoyage facile.
Finition intérieure	StainlAcier inoxydable AISI 304 18/10
Finition extérieure	Acier inoxydable AISI 304 18/10 - sauf fond, dos et compartiment technique.
Porte	n.1
Capacité des plaques	n.20 mm 600x800 - distance entre les plaques mm 62
Éléments chauffants	n.1 de 1800 Watt
Générateur de vapeur	n.1 de 500 watt acier inox-résiance pas en contact avec l'eau
Température	Ambiente / +40 °C
Hygrométrie	Ambiente - 100%
Sonde de température	n.1 Ntc
Sonde d'humidité	n.1 4-20mA
Contrôleur Avant	n.1 Digital avec écran LCD et 4 touches de programmation
Tension	Volt 1x230+N 50Hz
Absorption maximale	2,5 Kw.

CODE

ST40