


Armario de Fermentación - START

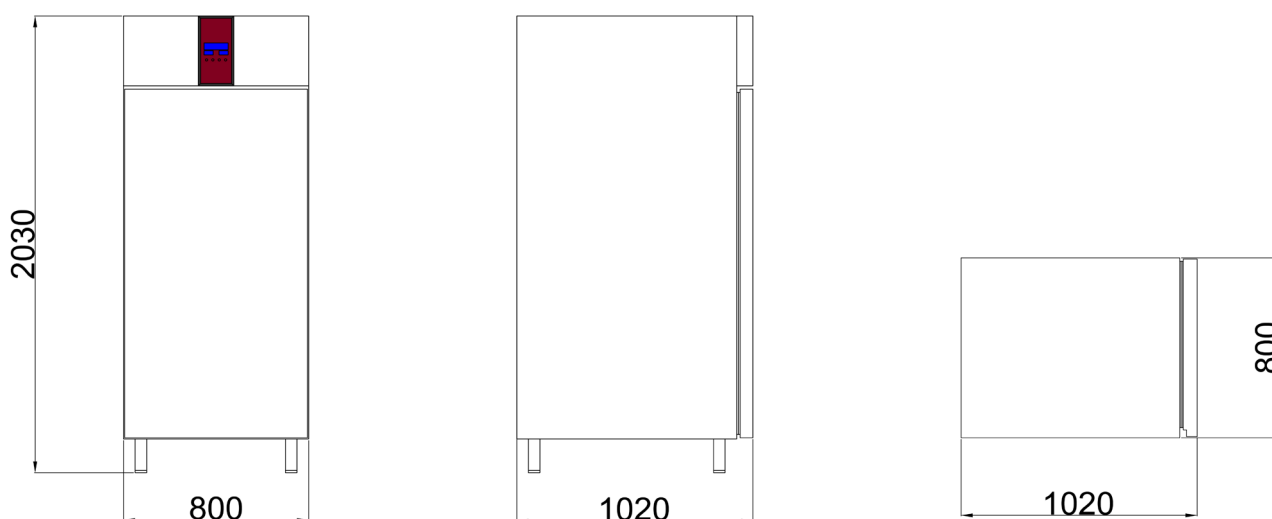

FICHA TÉCNICA

Medidas exteriores	mm 800x1020x2030h
Estructura	Monobloque con espesor de aislamiento de 70 mm. aislamiento de espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 kg/cm. Fondo rebajado para facilitar la limpieza.
Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10.
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10 - excepto fondo, trasera y compartimento técnico.
Puertas	n.1
Capacidad bandejas	n.20 mm 600x800 - distancia entre bandejas mm 62
Elementos de calefacción	n.1 de 1800 Watt
Generador de vapor	n.1 de 500 - resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	Ambiente / +40 °C
Rango de humedad	Ambiente / 100%
Sonda de temperatura	n.1 Ntc
Sonda de humedad	n.1 4-20mA
Controlador Avant	n.1 Digital con pantalla LCD y 4 teclas de programación
Tensión	Volt 1x230+N 50Hz
Absorción máxima	2,5 Kw.

OPCIONES

CODIGO

ST40