
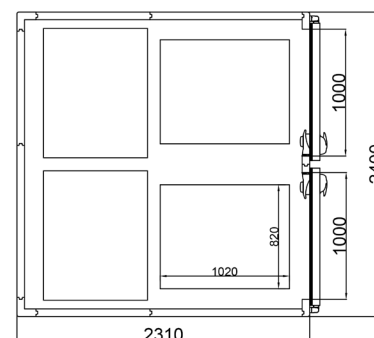
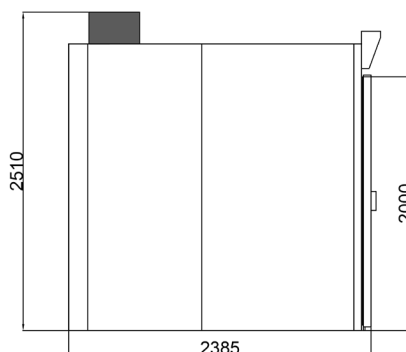


Cámara de Fermentación - START

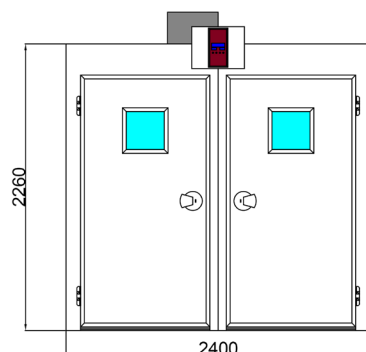

FICHA TÉCNICA

Medidas exteriores	mm 2400x2310x2260h
Medidas interiores	mm 2120x2190x1950h
Altura máxima exterior	mm 2600
Estructura	Paneles modulares prefabricados con espesor de aislamiento de 60 mm. Espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 Kg/mc. Perfiles sanitarios en suelo y techo
Suelo	Sin suelo
Acabado interior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Acabado exterior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Puertas - entrada	n.2 mm 1000x2000h – cierre industrial
Capacidad carros - bandejas	n.4 para bandejas mm 800x1000
Elementos de calefacción	n.4 de 1800 Watt
Generador de vapor	n.2 de 1000 Watt - resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	Ambiente / +40 °C
Rango de humedad	Ambiente / 100 %
Sonda de temperatura	n.1 Ntc
Sonda de humedad	n.1 4-20mA
Luz interior	n.2 lámparas
Controlador Avant	n.1 Digital con pantalla LCD y 4 teclas de programación
Tensión	Volt 3x400+N 50Hz
Absorción máxima	9,7 Kw.

OPCIONES

Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado frontal exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Suelo	Madera fenólica multichapa espesor 21mm + rampa de acero inoxidable

CODIGO

ST100-2P-240x231